

SB-1180

18" 影院次低频扬声器

特点

- 为小型影厅应用而优化的设计
- 银幕后安装空间小于12" (305mm)
- 18" (457mm) 低音与4" (102mm) 音圈
- 条形接线柱端子




SB-1180为小影厅系统提供了高品质的声音,拓展了QSC的电影市场。作为DCS数字电影扬声器系列的一员,SB-1180次低频扬声器提供了一个独特的解决方案,满足了数字影院在小影厅应用低频扩展的要求。SB-1180采用单18" (457mm) 低音与4" (102mm) 音圈实现低频还原。SB-1180是外形最小巧的次低频扬声器之一,拥有不超过12" (300mm) 深度的紧凑型箱体,大大降低了对银幕后安装的空间要求。

SB-1180 技术参数

技术参数	SB-1180
频响范围 ¹ (-10dB)	29Hz - 170Hz
标称噪声功率 ²	600 W
灵敏度 ³	98 dB
最大持续功率 ⁴	125 dB
最大峰值功率 ⁴	131 dB
标称阻抗	8Ω
推荐功放功率	1200 W
单元	18" (457 mm) 低音单元
箱体参数	
接线端子	4位条形接线柱
箱体材料	中密度纤维板, 非反光黑色乙烯基
格栅	无
尺寸 (HWD)	912 x 762 x 297 mm
净重	39.5 kg

- 1、自由声扬, 未加工的, 10分贝轴向灵敏度
- 2、AES2-1984两小时噪声信号
- 3、自由声扬, 轴线上灵敏度, 2.83V, 1米
- 4、按额定噪声电压和灵敏度计算

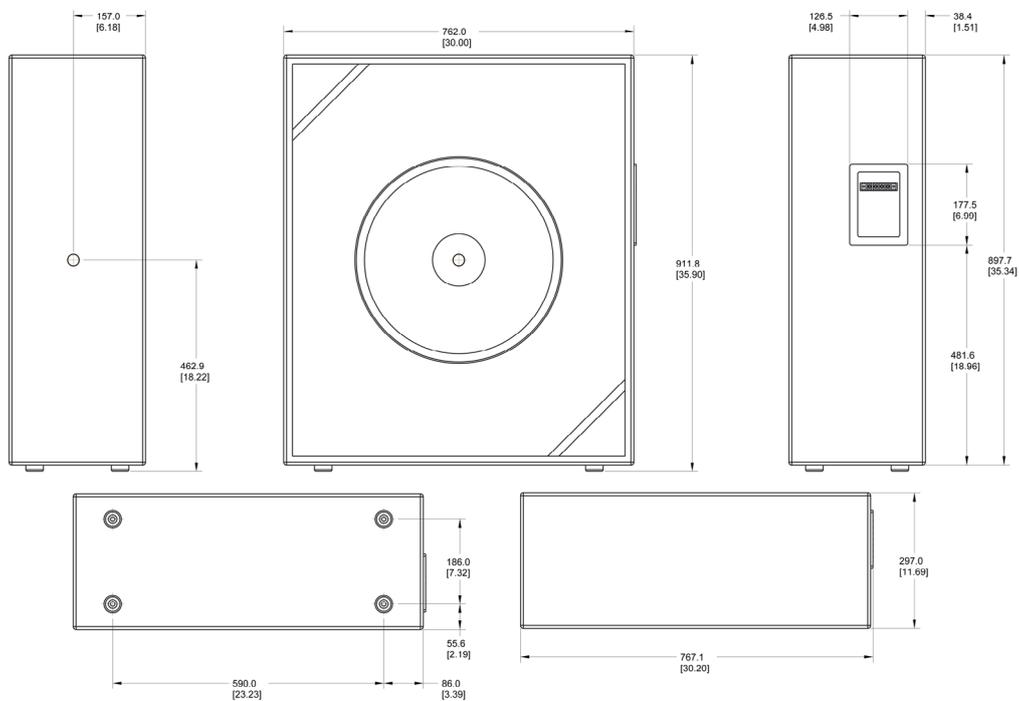

产品参数如有变动恕不另行通知



北京东方佳联影视技术有限公司
Beijing Oriental Prime Connections Film/TV Technology Co., Ltd.

4000-627-067
www.pci-china.com

QSC