

Attero Tech by QSC unD40

Dante™/AES67 网络音频接口
4通道输出

特性：

- 通过Dante或AES67将4个平衡的模拟线路输出集成到联网的AV系统中
- 最大输出电平为+20 dBu
- 支持Dante Domain Manager
- 支持PoE (802.3af)



应用场景：酒店宴会厅 • 会议室 • 健身俱乐部 • 会议中心

Attero Tech by QSC unD40是一款Dante™/ AES67接口，具有4个平衡的线路输出，提供了一种经济高效的方式，将Dante音频输出集成到基于Dante或AES67的网络AV系统（如Q-SYS生态系统）中。unD40具有PoE功能，并且外形小巧，可轻松将需要的网络音频连接放在靠近音频接收器的位置，从而消除了对昂贵且易受干扰的模拟布线的需求。




unD4O 规格详情

技术参数

一般规格	
输出类型	平衡线路输出, Dante信号丢失自动静音
输出增益	0 dB
输出噪声	< -80 dBu (20-20 kHz flat 加权)
最大输出电平	+20 dBu (+20 dBu = 0 dBFS 在数字域内)
系统总谐波失真	<.01% 输出比最大值小3dB
直流输入电源	+24 VDC @ 250 mA
PoE 等级	符合0级 802.3af PoE PD
认证	FCC 47CFR Parts 15B and 18 (Class A), EN 55011, ICES-003, CE (EN55022 Class A and EN55024 Class A)
功耗	4 W 最大
尺寸(HWD)	1 x 6.5 x 3.5 in (25.4 x 165.1 x 88.9 mm)
工作温度	0° C ~ 40° C

产品尺寸

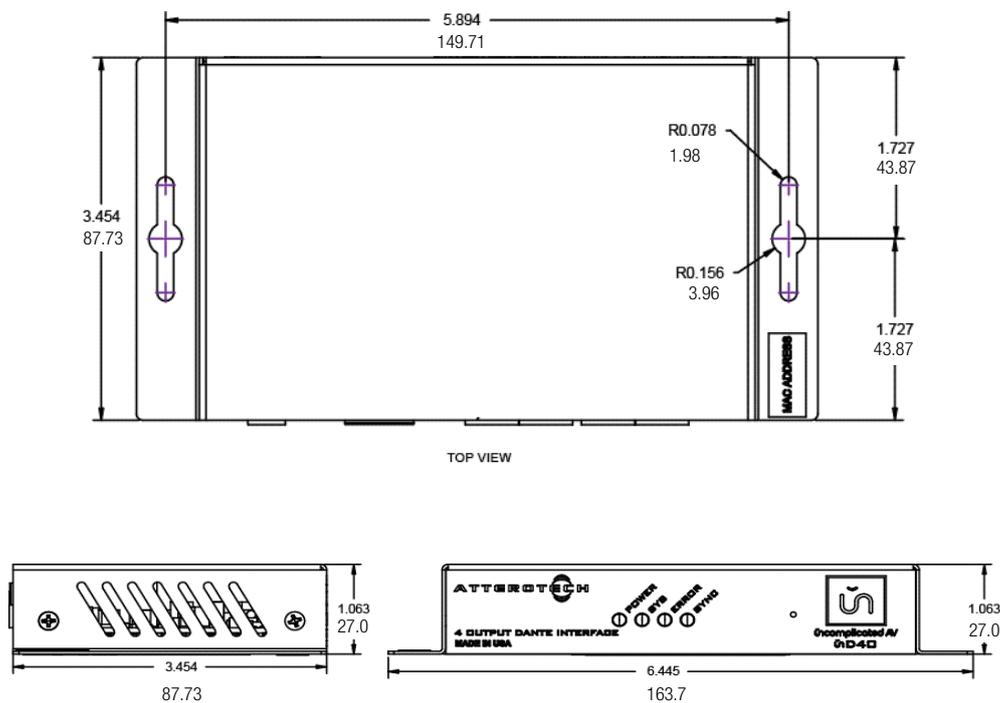

产品参数如有变动恕不另行通知



上海佳联视听科技有限公司
Shanghai Prime Connections AV Science & Technology Co., Ltd.

4000-627-067
www.pci-sh.com

